

Instrukcja Montażu i Użytkowania zsypu do gruzu


1. Montaż rozpoczyna się od zamocowania konstrukcji nośnej do ściany, muru itp. W zależności od grubości ściany należy ustalić wymiar konstrukcji i zablokować ją śrubami. Minimalna szerokość miejsca montażu (otworu) to 850 mm.
2. Pierwszy element podstawowy należy zawiesić na linie wciągarki, podciągnąć i zamontować do niego kolejny element. Czynności powtarzać, aż do uzyskania wymaganej długości zsypu. Najwyższy element podstawowy należy zamontować do uchwytów w konstrukcji nośnej.

UWAGA! łańcuchy należy montować do elementu nadrzędnego (łańcuchami do góry).

3. Element zasypowy należy wkładać do konstrukcji od góry.
4. Maksymalny dopuszczalny odchył od pionu może wynosić 2,0 m - większy odchył może spowodować uszkodzenie zsypu. Jeśli zsypano został odchyłony od pionu, to należy bezwzględnie zadbać o to, aby był odchyłony równomiernie np. poprzez odciążenie go linami. Zsypano do gruzu z uwagi na swoją konstrukcję i zastosowany materiał jest przygotowany do transportu pionowego drobnych elementów gruzu, dachówki itp.

UWAGA! Zabrania się zrzucania dużych elementów gruzu, które mogą spowodować uszkodzenie zsypano.

5. Wymagany jest montaż kolejnej konstrukcji nośnej maksymalnie co 15 m.
6. Zsypano umożliwia transport i usuwanie gruzu w sposób czysty i bezpieczny do kontenerów ustawionych przed remontowanym budynkiem.

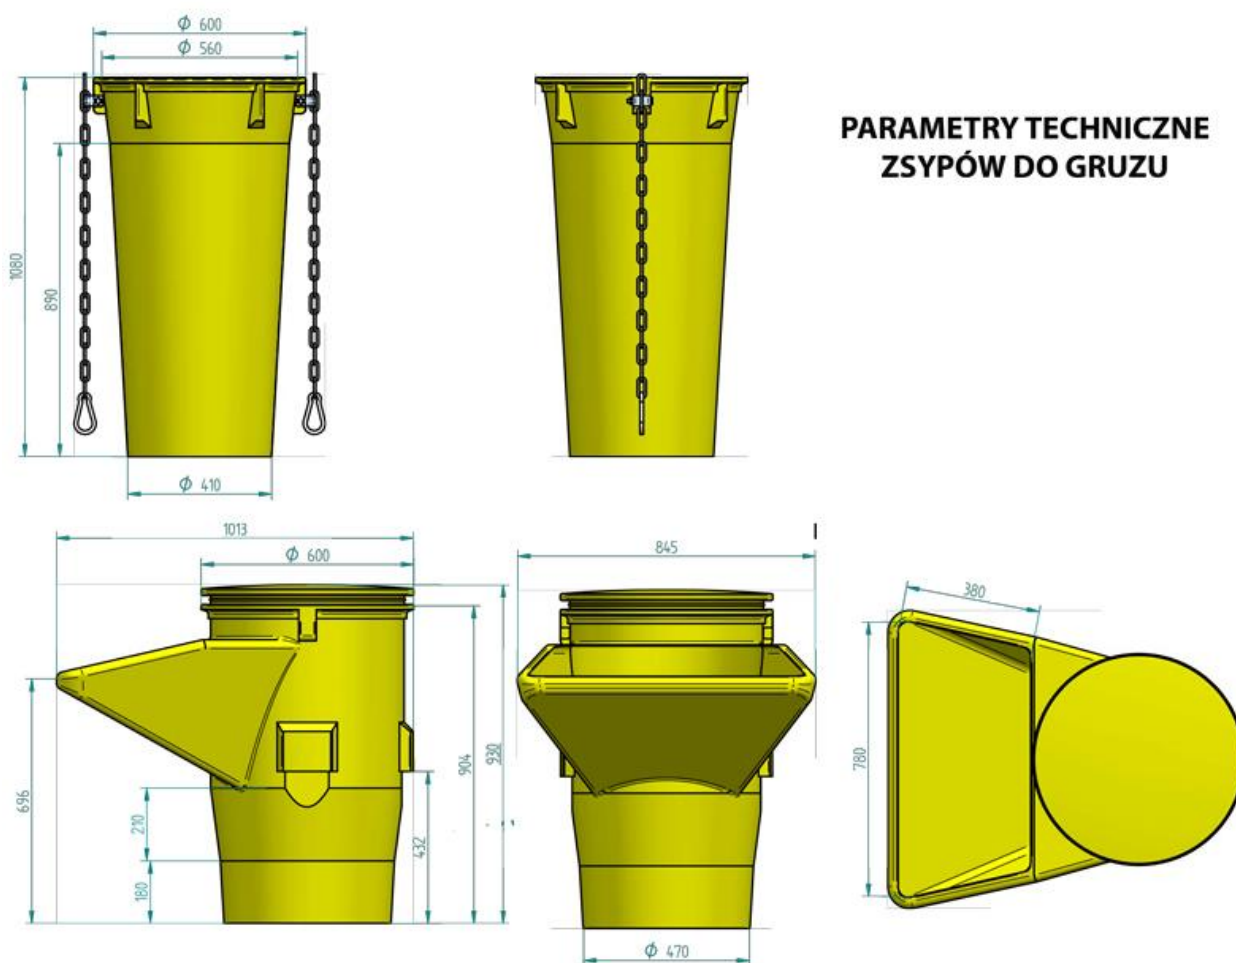

**PARAMETRY TECHNICZNE
ZSYPÓW DO GRUZU**